
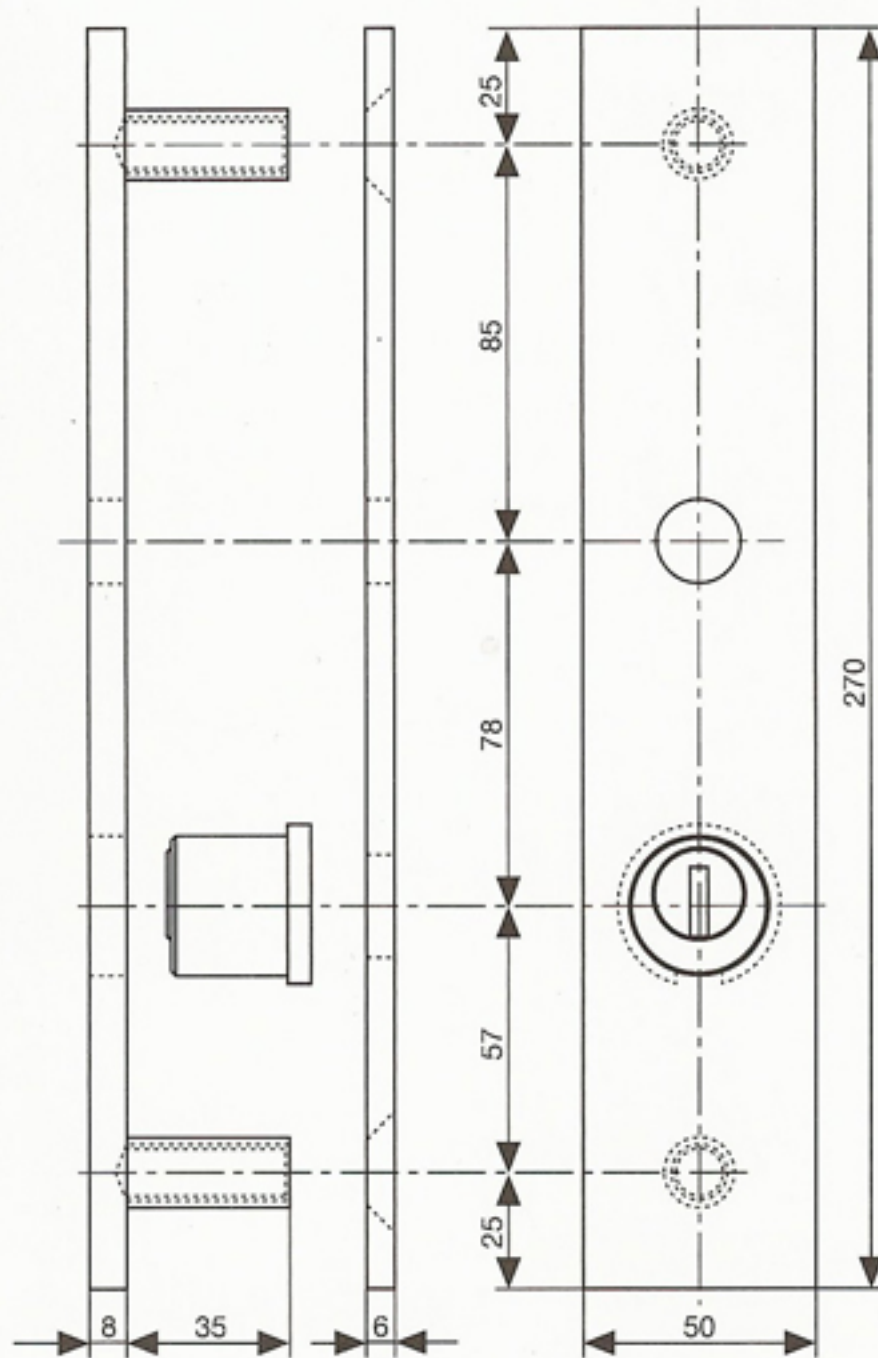


Sicherheitslangschilder

1.10

mit Panzerung

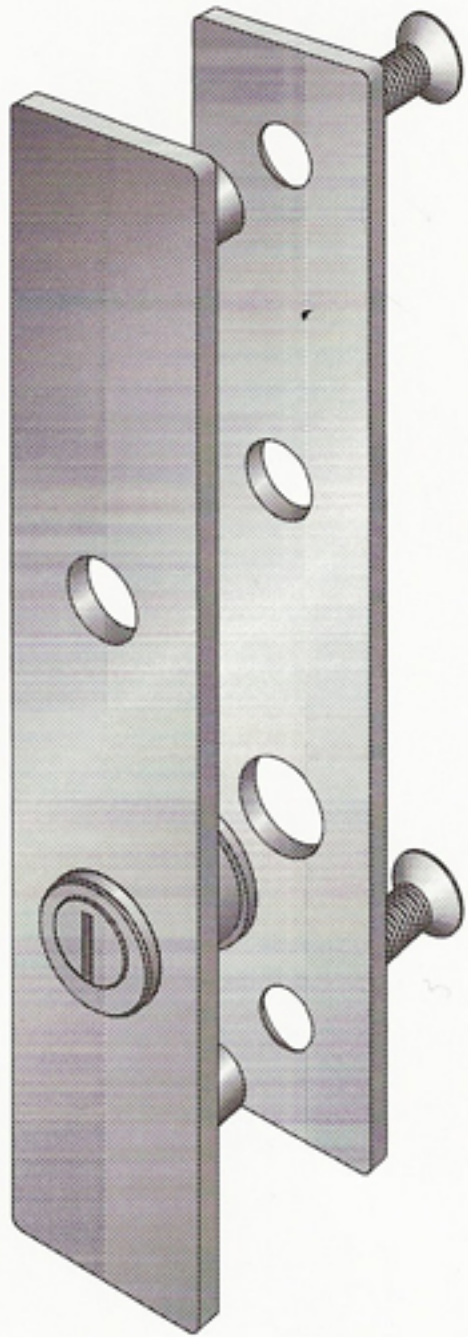

Sicherheitslangschild L 55 KP
mit Panzerung die direkt auf dem Zylinder befestigt wird.



Aussenschild 8 mm, Lochung 30 mm mit 2 Hülsen CNS M 12 für alle Schlüssel verwendbar.

Material/Ausführung

Rostfreier Stahl
Standard-Lochdistanz 78 mm

Normalzubehör:

1 Innenschild 6 mm, CNS
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.

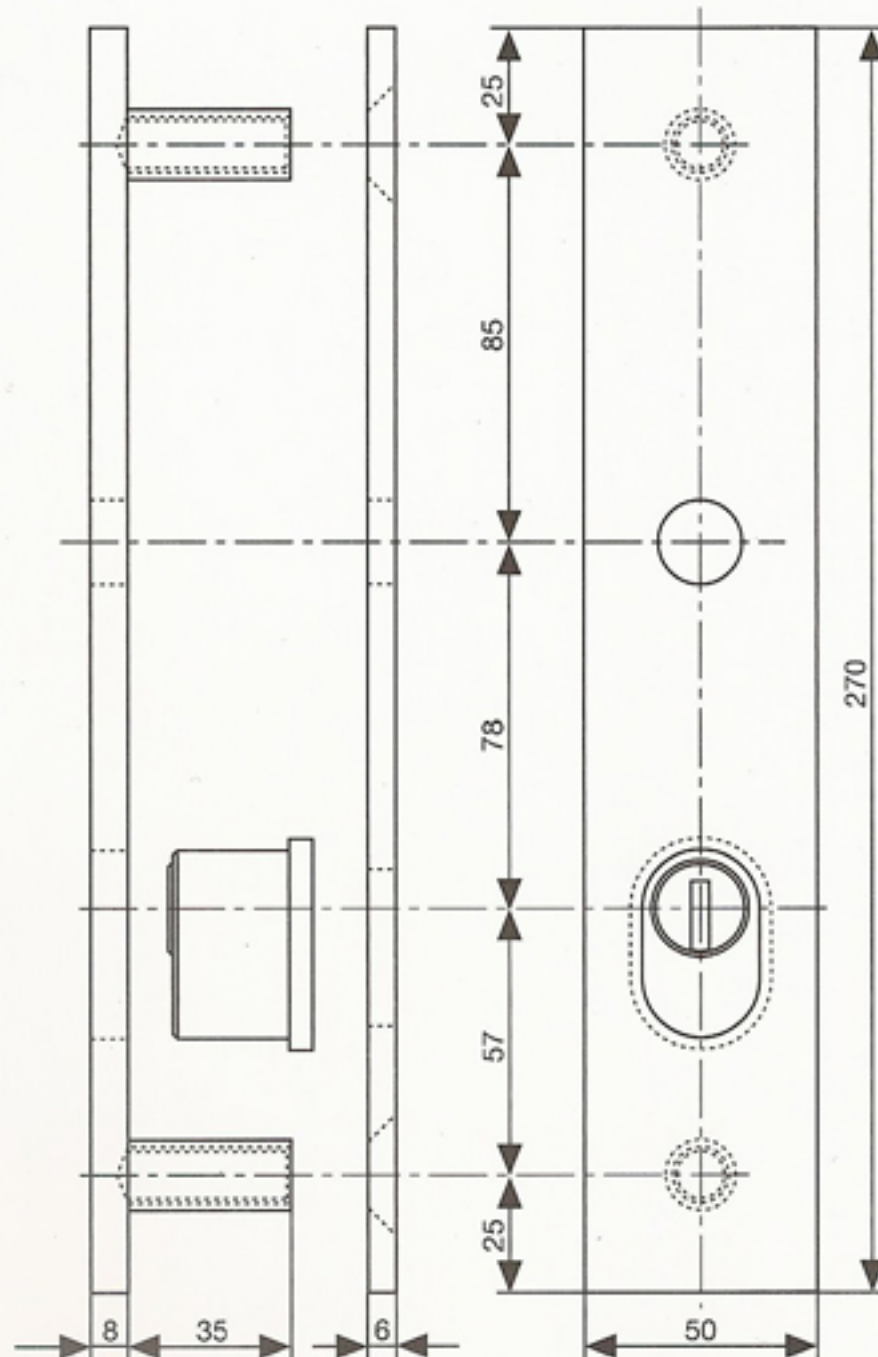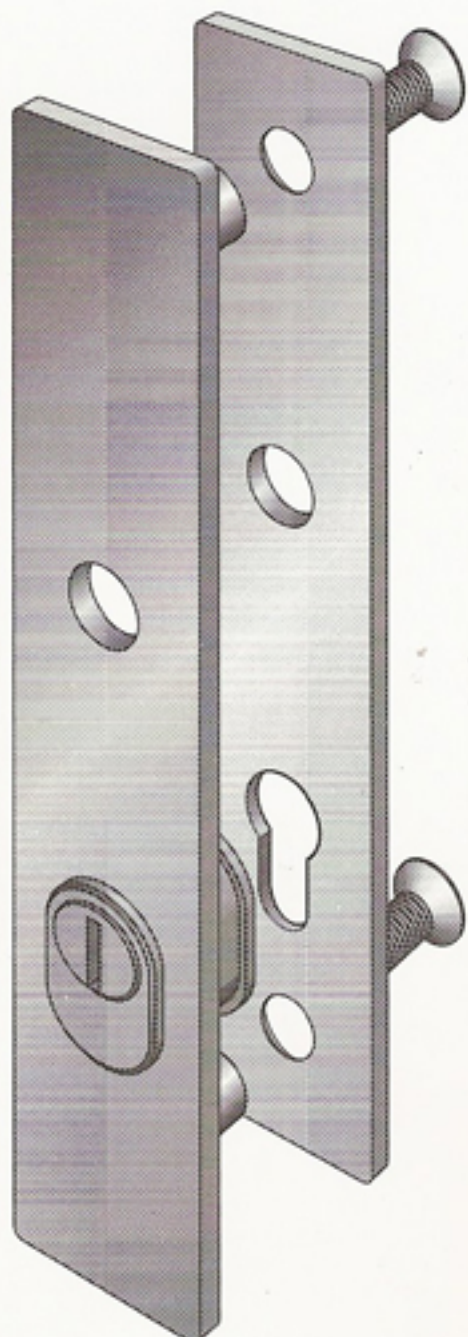

Sicherheitslangschild L 55 HP
mit Panzerung die direkt auf dem Zylinder befestigt wird.

Aussenschild 8 mm, Lochung 30 mm mit 2 Hülsen CNS M 12 für alle Schlüssel verwendbar.

Material/Ausführung

Rostfreier Stahl
Standard-Lochdistanz 78 mm

Normalzubehör:

1 Innenschild 6 mm, CNS
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.