
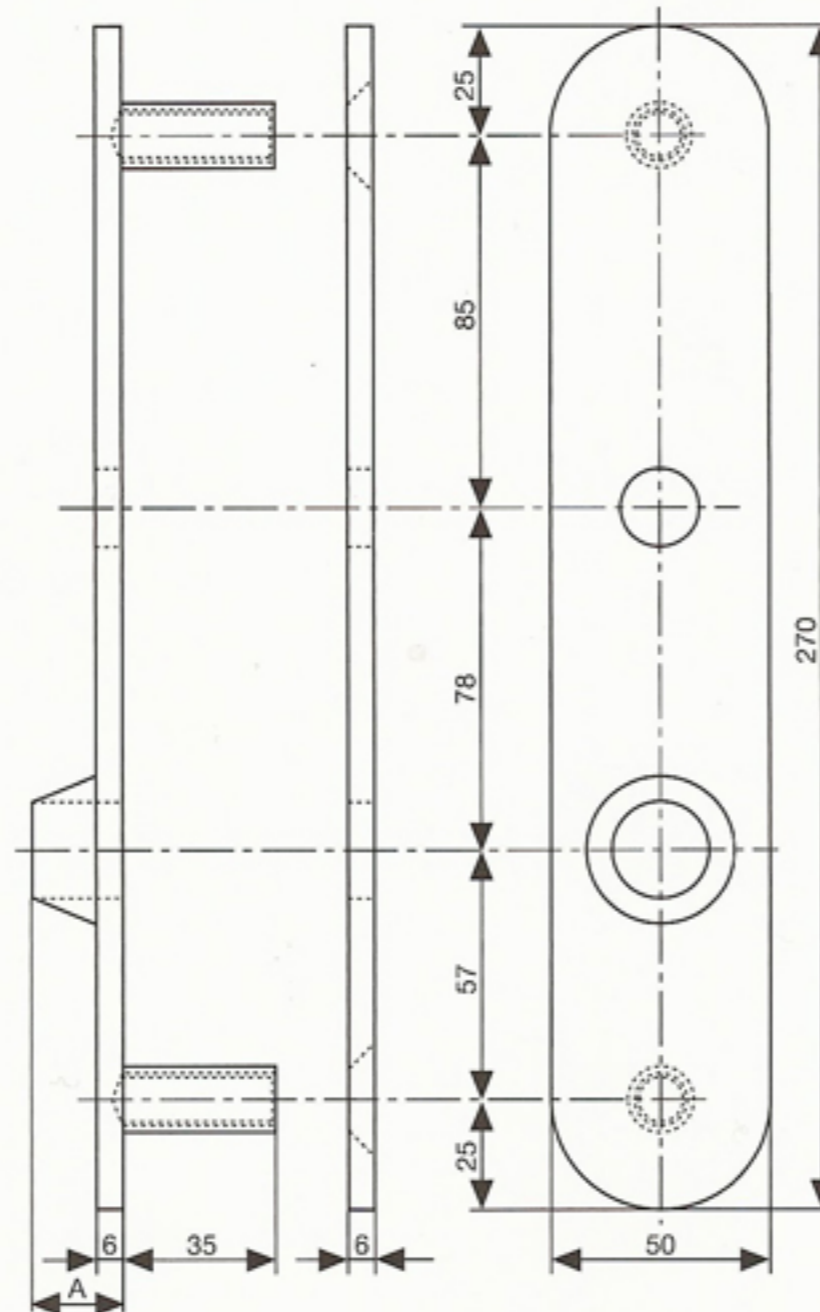


Sicherheitslangschilder

1.9

für Wohnungstüren


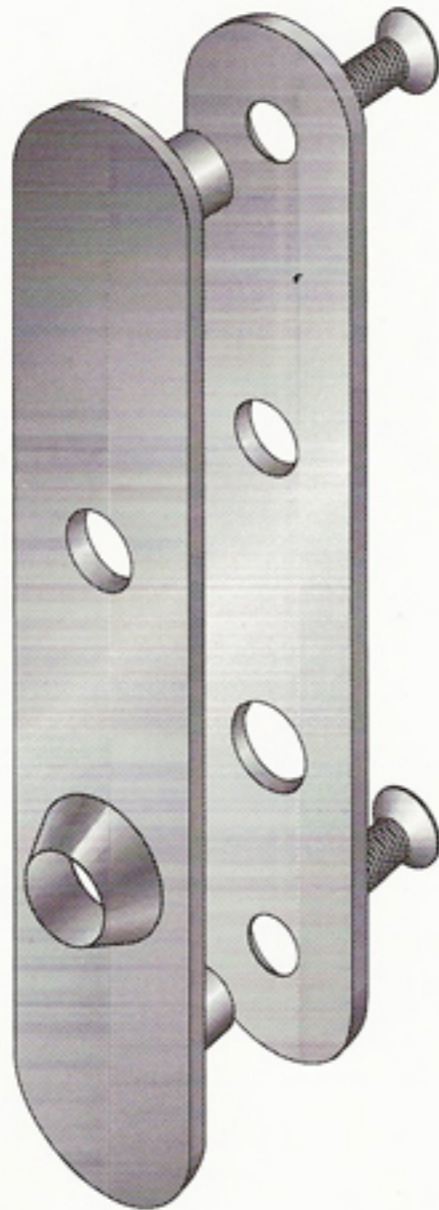


Sicherheitslangschild L 52 K

Aussenschild 6 mm, Chromnickelstahl mit 2 Hülsen 12 mm mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette. Lieferbare Schildhöhen A: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm (mit Rosette).

Material/Ausführung
Rostfreier Stahl
Standard-Lochdistanz 78 mm
Drückerführung Ø 16 mm.

Normalzubehör:
1 Innenschild 6 mm, CNS
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.

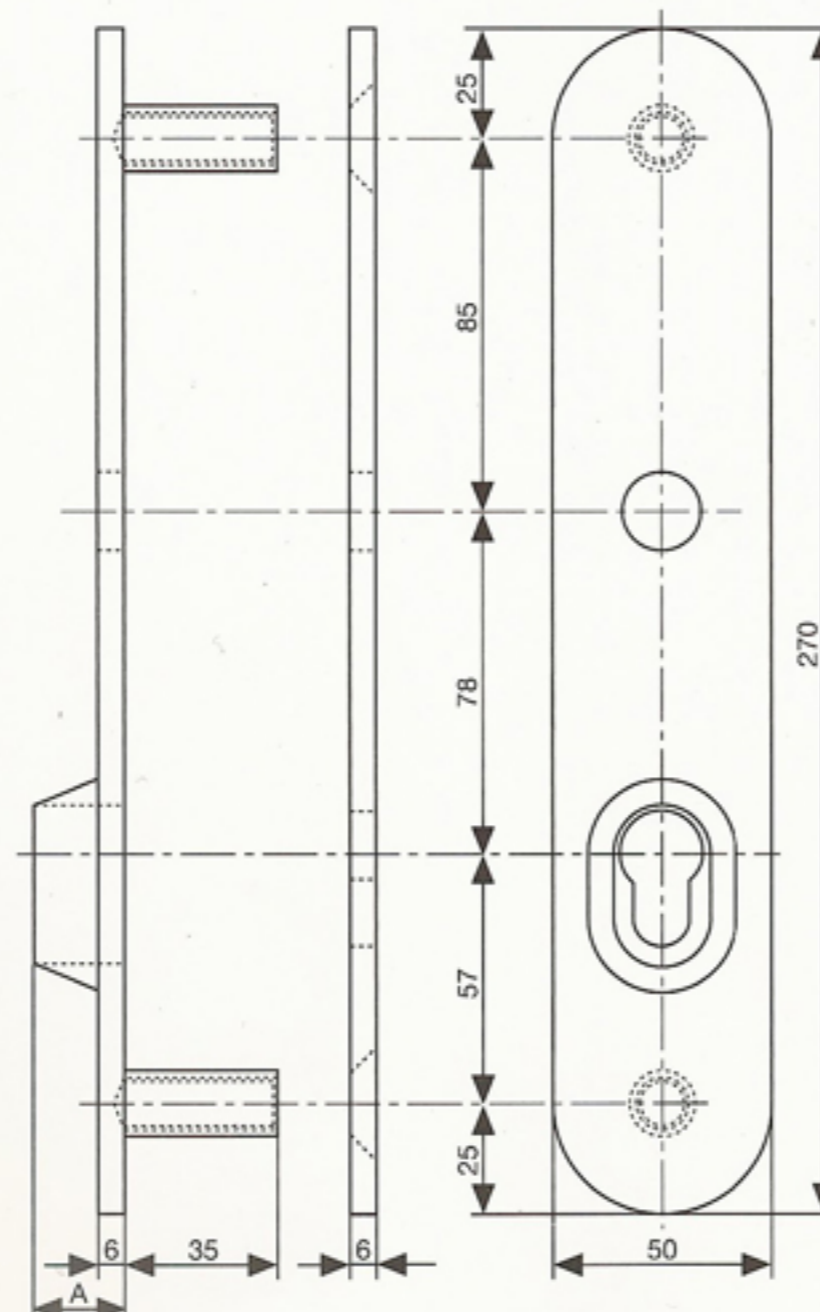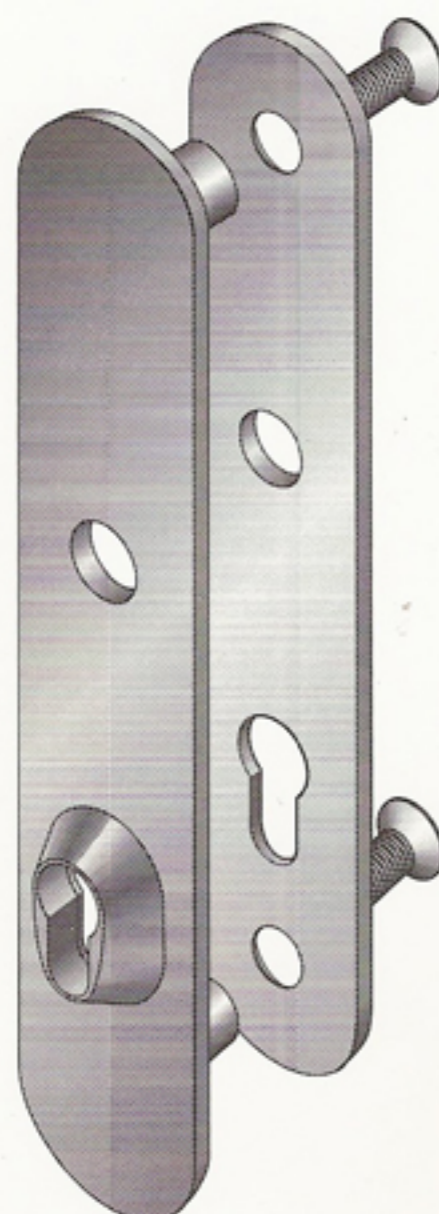

Sicherheitslangschild L 52 H

Aussenschild 6 mm, Chromnickelstahl mit 2 Hülsen 12 mm mit direkt aufmontierter Sicherheitsrosette mit Hahnprofilzylinder-Lochung. Lieferbare Schildhöhen A: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm (mit Rosette).

Material/Ausführung
Rostfreier Stahl
Standard-Lochdistanz 78 mm
Drückerführung Ø 16 mm.

Normalzubehör:
1 Innenschild 6 mm, CNS
2 Befestigungsschrauben M 12 CNS mit Innensechskant.